


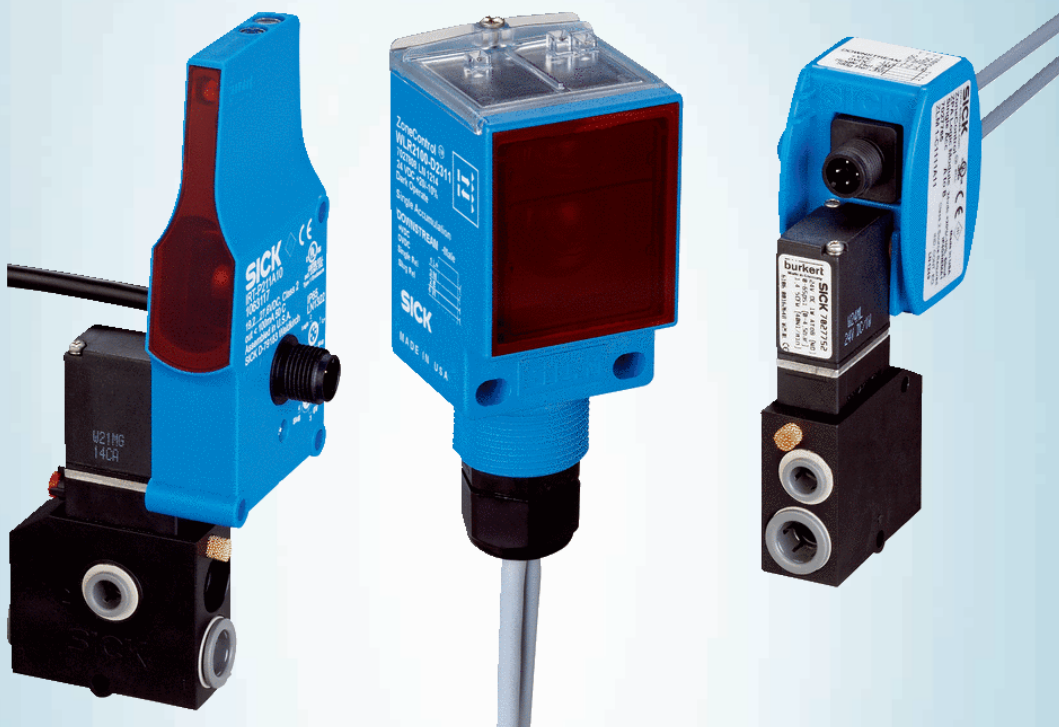


ZoneControl

Транспортировка без заторов — легко

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

SICK
Sensor Intelligence.



Обзор технических данных

Размеры (Ш x В x Г)	20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm 59,9 mm x 151,9 mm x 48,9 mm 50 mm x 125,3 mm x 48,9 mm 50 mm x 147,4 mm x 48,9 mm 49,9 mm x 135,4 mm x 48,9 mm 54,6 mm x 131,5 mm x 46 mm 31 mm x 105 mm x 74 mm 31 mm x 93 mm x 74 mm 51,5 mm x 151,4 mm x 46 mm 18 mm x 99,5 mm x 46 mm 51,5 mm x 157 mm x 46 mm 31 mm x 110 mm x 83 mm 30 mm x 110 mm x 70 mm 45 mm x 73,7 mm x 48,6 mm
Дистанция работы, макс.	60 mm ... 900 mm 250 mm ... 1.500 mm 250 mm ... 5.000 mm 300 mm ... 900 mm 100 mm ... 900 mm 3,9 in ... 35,4 in 0 m ... 9 m
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ	Светодиод
Вид излучения	Инфракрасный свет / Видимый красный свет (зависит от типа)
Тип защиты	IP67 IP65 IP54 IP40 NEMA 3
Материал корпуса	Пластик ABS Пластик Стеклопластик ABS
Настройка	Потенциометр, 9 оборотов Потенциометр Отсутствует

Описание изделия

Как светофоры регулируют поток машин в большом городе, так решения ZoneControl компании SICK управляют потоком изделий на транспортной ленте без необходимости применения ПЛК или других внешних систем управления. В серию ZoneControl компании SICK входят три подсерии для регулирования движения продукции. Этот процесс называется транспортировкой без заторов (ZPA). Внедрение решений ZoneControl (Plug-and-play) очень просто: датчики ZoneControl подключаются последовательно, устанавливается датчик и выполняется подсоединение пневмопровода или подключение к приводным роликам. При этом отпадает необходимость в программировании через ПЛК, использовании ноутбука и дорогостоящей прокладке кабелей. В каждом продукте в зависимости от требований оборудования устанавливается одна из двух логических карт подачи: подача отдельных единиц (с функцией таймера отключения или без нее) и блочная (пакетная) подача. Чтобы выполнить различные требования к монтажу, имеются три версии с различной монтажной конфигурацией: между роликами, (R/IR), монтаж на боковой раме (ZLM) и над транспортной лентой (WLR).

Краткий обзор

- Три варианта установки: между роликами, (IR/R), монтаж на боковой раме (ZLM) и над транспортной лентой (WLR)
- Три логики работы: подача отдельных единиц, подача отдельных единиц с функцией таймера отключения и блочная (пакетная) подача
- Можно последовательно подключить до 50 датчиков ZoneControl.
- Полностью анимированное моделирование упрощает выбор и установку
- Стандартная длина контролируемой зоны 1 м (3 фута) или 2 м (6 футов)

Ваши преимущества

- Возможность выбора оптимального датчика для транспортировки различных объектов без заторов из большого ассортимента ряда
- Решения ZoneControl компании SICK управляют потоком изделий на транспортной ленте без необходимости применения ПЛК или других внешних систем управления
- Быстрота наладки, так как не требуются программирование, ноутбук или интерфейс ПЛК
- Благодаря 20-летнему опыту работы с ZoneControl и персональной поддержке экспертов компании SICK быстро разрешаются все вопросы, связанные с применением датчиков.
- Быстрое расширение или модификация транспортера за счет модульного дизайна

Информация для заказа

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/ZoneControl

- **Подсемейство продукции:** IR
- **Переключающий выход:** PNP

Дистанция работы, макс.	Принцип работы датчика	Принцип работы	Вид подключения	Тип	Артикул
250 mm 1.500 mm	Датчик с отражением от рефлектора	–	Разъем	IRL-P211E41	1063185
				IRL-P211E50	1063186
				IRL-P212E40	1085231
60 mm 900 mm	Датчик с отражением от объекта	Подавление заднего фона	Кабель	IRT-P210C93S25	1083189
			Разъем	IRT-P006C83S05	1063097
				IRT-P006C83S06	1063098
				IRT-P210E31S04	1063106
				IRT-P210E50S17	1063193
				IRT-P211A10	1063117
				IRT-P211A10S01	1063119
				IRT-P211A11	1063118
60 mm 900 mm	Датчик с отражением от объекта	Подавление заднего фона	Разъем	IRT-P211C63	1063127
				IRT-P211E30S07	1063110
				IRT-P211E31S02	1063111
				IRT-P211E31S03	1063105
				IRT-P211E40	1063103

Дистанция работы, макс.	Принцип работы датчика	Принцип работы	Вид подключения	Тип	Артикул
				IRT-P211E41	1063107
				IRT-P211E50	1063104
				IRT-P212A10	1063123
				IRT-P212A11	1063124
				IRT-P212C63	1063116
				IRT-P212C73	1063102
				IRT-P212C93S24	1082537
				IRT-P212E40	1063108
				IRT-P212E41	1063109
				IRT-P231C83	1063101
				IRT-P232C75	1063099
				IRT-P232C83	1063100
				IRT-P232C83S19	1068794
				IRT-P310E50S15	1063191
				IRTF-P210E41S09	1063112
				IRTF-P211A10	1063128
				IRTN-P210E41S08	1063113
				IRTT-P210E50S14	1063189
				IRX-P232C83S21	1077344
				IRXT-P210E50S16	1063192

- Подсемейство продукции: R
- Дистанция работы, макс.: 60 mm 900 mm
- Принцип работы датчика: Датчик с отражением от объекта
- Принцип работы: Подавление заднего фона

Переключающий выход	Тип переключения	Вид подключения	Тип	Артикул
FET	СВЕТЛО	Кабель	RT-M1117	1063194
			RTF-M1117	1063195
			RTN-M1117	1063196
	ТЕМНО	Кабель	RT-M2117	1063197
			RTF-M2117	1063198
			RTN-M2117	1063199

Переключающий выход	Тип переключения	Вид подключения	Тип	Артикул
NPN	СВЕТЛО	Кабель с кабельным вводом	RT-N1000S05	1063143
			RT-N1000S06	1063144
			RT-N1000S07	1063145
			RT-N1620S08	1063146
			RT-N1623	1063151
			RT-N1627	1063152
		Кабель с разъемом	RT-N1526	1085177
	СВЕТЛО/ТЕМНО	Кабель	RT-N3117	1063180
		Разъем	RT-N3221	1063162
	ТЕМНО	Кабель с разъемом	RT-N2427	1063154
			RT-N2525	1063159
			RT-N2526	1063160
			RT-N2528	1063161
		Разъем	RT-N7231	1063164
NPN, PNP	СВЕТЛО	Кабель с кабельным вводом	RT-B1624S04	1063150
PNP	СВЕТЛО	Кабель	RT-P1627	1066844
			RT-P4117	1063168
		Кабель с кабельным вводом	RT-P1620S01	1063147
			RT-P1625	1063149
			RT-P4000S02	1063169
		Кабель с разъемом	RT-P1223	1063135
			RT-P1233	1063136
PNP	СВЕТЛО	Разъем	RT-P1221S10	1063163
	СВЕТЛО/ТЕМНО	Кабель	RT-P3117	1063179
			RTF-P3117	1063181
			RTN-P3117	1063182
			RTQ-P4117	1063183

Переключающий выход	Тип переключения	Вид подключения	Тип	Артикул
		Кабель с разъемом	RT-P3223	1063130
			RT-P3227	1078930
			RT-P3233	1081692
		Разъем	RT-P3221	1063129
			RT-P3231	1063131
			RTF-P3221	1063171
			RTN-P3221	1063172
			RTQ-P4221	1063173
	ТЕМНО	Кабель	RT-N2525S16	1065740
			RT-N2527S17	1065741
			RT-N2528S18	1065742
		Кабель с разъемом	RT-P2233	1063132
			RT-P2420S03	1063133
			RT-P2422	1063176
			RT-P2525	1063156
			RT-P2527	1063157
			RT-P2528	1063158
			RT-P6423	1063167
		Разъем	RT-P2221	1077270
			RT-P2231	1063190
PNP, NPN	СВЕТЛО	Кабель	RT-B1117	1063153
		Разъем	RT-B1221	1063174
	СВЕТЛО/ТЕМНО	Кабель	RTQ-B1117	1063184
		Разъем	RTQ-B1221	1063177
	ТЕМНО	Кабель	RT-B2117	1063178
			RT-B2118	1063155
			RT-B2118S12	1065577
		Разъем	RT-B2221	1063175

- Подсемейство продукции: WLR
- Принцип работы датчика: Датчик с отражением от рефлектора
- Переключающий выход: PNP
- Тип переключения: СВЕТЛО

Дистанция работы, макс.	Вид подключения	Тип	Артикул
0 m 9 m	Кабель с разъемом	WLR2100-D1311	7027185
		WLR2100-D1312	7027753
		WLR2100-D1313	7028917
		WLR2100-D1321	7027754
		WLR2100-D1322	7027755
		WLR2100-D2311	7027808
		WLR2100-D2312	7027811
		WLR2100-D2321	7027809
		WLR2100-D2322	7027810
		WLR2100-M6361	7027089
		WLR2100-M6362	7027090
250 mm 5.000 mm	Разъем	WLR1-P410S01	1025651

- Подсемейство продукции: ZLM
- Переключающий выход: PNP
- Вид подключения: Кабель с розеточной частью

Тип	Артикул
ZLM1-B1011A10	7027800
ZLM1-B1011A11	7027801
ZLM1-B1021A10	7027792
ZLM1-B1021A11	7027793
ZLM1-B1111A10	7027768
ZLM1-B1111A11	7027769
ZLM1-B1121A10	7027760
ZLM1-B1121A11	7027761
ZLM1-B1211A10	7027784
ZLM1-B1211A11	7027785
ZLM1-B1221A10	7027776
ZLM1-B1221A11	7027777
ZLM1-B1421A10	7125211
ZLM1-B1421A10P01	7125160
ZLM1-B1421A11	7125212
ZLM1-B1451A10	1052126
ZLM1-B1521A10	1041942
ZLM1-B1521A11	1041943
ZLM1-B1612E42	7028842
ZLM1-B1612E43	7028843

Тип	Артикул
ZLM1-B1622E42	7028844
ZLM1-B1622E43	7028845
ZLM1-B2011A10	7027802
ZLM1-B2011A11	7027803
ZLM1-B2021A10	7027794
ZLM1-B2021A11	7027795
ZLM1-B2111A10	7027770
ZLM1-B2111A11	7027771
ZLM1-B2121A10	7027762
ZLM1-B2121A11	7027763
ZLM1-B2211A10	7027786
ZLM1-B2211A11	7027787
ZLM1-B2221A10	7027778
ZLM1-B2221A11	7027779
ZLM1-B5121A10	7125166
ZLM1-B5612E41	7028428
ZLM1-C1011A10	7027796
ZLM1-C1011A11	7027797
ZLM1-C1021A10	7027788
ZLM1-C1021A11	7027789
ZLM1-C1111A10	7027764
ZLM1-C1111A11	7027765
ZLM1-C1121A10	7027756
ZLM1-C1121A11	7027757
ZLM1-C1211A10	7027780
ZLM1-C1211A11	7027781
ZLM1-C1221A10	7027772
ZLM1-C1221A11	7027773
ZLM1-C1451A10	7029987
ZLM1-C1451A11	7029988
ZLM1-C2011A10	7027798
ZLM1-C2011A11	7027799
ZLM1-C2021A10	7027790
ZLM1-C2021A11	7027791
ZLM1-C2111A10	7027766
ZLM1-C2111A11	7027767
ZLM1-C2121A10	7027758
ZLM1-C2121A11	7027759
ZLM1-C2211A10	7027782
ZLM1-C2211A11	7027783

Тип	Артикул
ZLM1-C2221A10	7027774
ZLM1-C2221A11	7027775
ZLM1-C9121A10	7029642
ZLM1C1121S01	7028829
ZLM1C1121S03	7028978
ZLM1C2121S02	7028856
ZLM1C2121S04	7028979

- **Подсемейство продукции:** WTR
- **Принцип работы датчика:** Датчик с отражением от объекта
- **Принцип работы:** Подавление заднего фона

Дистанция работы, макс.	Переключающий выход	Тип переключения	Вид подключения	Тип	Артикул
100 mm 900 mm 3,9 in 35,4 in	PNP	ТЕМНО	Разъем	WTR1-P421A10	1025373
				WTR1-P421A10P01	7123916
				WTR1-P421A10P02	7125297
				WTR1-P421A10P03	7125298
				WTR1-P421A12	7028797
				WTR1-P421B10	1025390
				WTR1-P421B10P01	7125190
			Разъем	WTR1-P721A11	1025374
				WTR1-P721B11	1025391
				WTR1-P921A10	1025375
300 mm 900 mm	NPN	СВЕТЛО/ТЕМНО	Разъем	WTR2-N551	1018877
		ТЕМНО	Разъем	WTR2-N551S05	1019320

Дистанция ра- боты, макс.	Переключа- ющий выход	Тип переключения	Вид подключения	Тип	Артикул
	PNP			WTR2-N551S06	1019583
		СВЕТЛО	Разъем	WTR2-P511	1015158
		СВЕТЛО/ТЕМНО	Разъем	WTR2-P551S08	1022927
		ТЕМНО	Разъем	WTR1-P421	1013260
				WTR1-P421S02	1015388
				WTR1-P421S08	1016233
				WTR1-P721	1015301
				WTR1-P721S09	1016291
				WTR1-P721S10	1017944
				WTR1-P821	1015918
				WTR2-P521	1015074
				WTR2-P521S09	1024302
				WTR2-P521S14	1025619
				WTR2-P621	1015157
				WTR2-P621S16	1026608
				WTR2-P621S22	1040597
				WTR2-P621S22P01	1046823
				WTR2-P621S27	1042271
	PNP, NPN	СВЕТЛО	Кабель	WTR2-P511S20	1028700
		ТЕМНО	Кабель	WTR2-P021S24	1041629

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com