

Серия MS115C

Сигнальные Лампы диаметром 115 мм
только с режимом мигающего свечения



Стробоскопические светодиодные лампы повышенной яркости, хорошо видимые с дальнего расстояния. Улучшенная видимость за счет применения специальных рассеивающих плафонов. Долговечные с продолжительным сроком работы источники света, предназначенные для машин, подверженных вибрации и толчкам.



- Низкопрофильный корпус (20 мм).
- Долговечные с продолжительным сроком работы источники света, предназначенные для машин, подверженных вибрации и толчкам.
- Широкое распределение света через призмобразные плафоны куполообразной формы.
- Циклы мигания: два режима, выбираемые переключателем.

- Доступные цвета плафонов: красный, желтый, зеленый, синий, бесцветный.
- Монтаж: вертикальный, перевернутый, боковой.
- Степень защиты IP65.



Информация для заказа

MS115C - F 0 0 - Y

1. Тип свечения / питания

F00	Только светодиодное мигающее свечение 12–24 В переменного / постоянного тока
------------	---

2. Цвет плафонов


R	Красный	G	Зеленый	C	Бесцветный
Y	Желтый	B	Синий		

Технические характеристики


Режим работы	Мигание
Питание	12–24 В постоянного / переменного тока
Диаметр плафонов	115 мм
Материал плафонов	Поликарбонатный полимер
Материал корпуса	Акрилонитрил-бутадиен-стирол полимер
Частота мигания (внутренняя РСВ-панель, управляемая DIP-переключателем)	F1: 80 миганий в минуту $\pm 10\%$ F3: 240 миганий в минуту $\pm 10\%$ (сигнал тревоги)
Температура окружающей среды	-20 до 40 °C
Температура хранения	-20 до 70 °C
Влажность окружающей среды	45–85 % относительная влажность
Степень защиты	IP65
Вибрация	0,75 мм при 10–55 Гц
Рекомендуемое сечение проводов	UL1007, 22AWG
Вес	325 г

Примечание: срок службы светодиодов зависит от рабочих условий и окружающей среды.

Размеры (Единица измерения: мм)

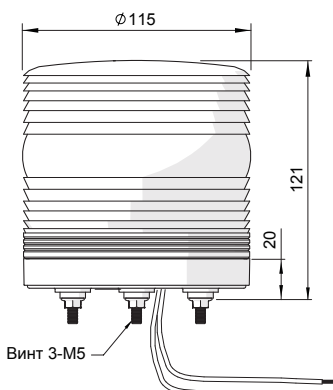

(Монтажное отверстие)

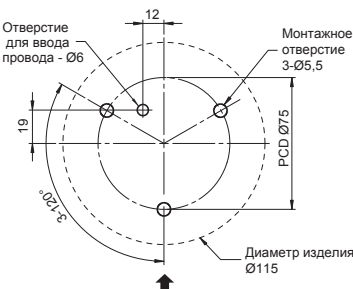


Вид спереди
(Направление этикетки изделия)



2 режима мигания


Высочайшая светоотдача
благодаря уникальной
светодиодной технологии



Потребление тока


Напряжение	Светодиод	Красный	Желтый	Зеленый	Синий	Бесцветный
12–24 В						565–900 мА

Электрическая схема

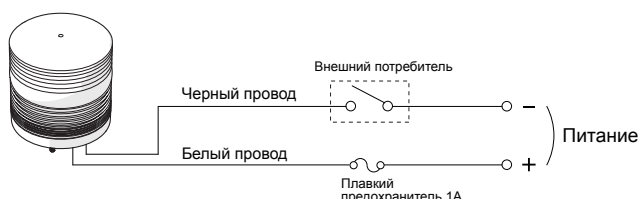

Дополнительные заказы

Кронштейн для
крепления на стену



MAM-DS29
Материал: сталь

